

7.6 ANLEITUNG: SIGNALISIERUNG DER ROUTEN WANDERLAND SCHWEIZ

ROUTEN VON WANDERLAND SCHWEIZ

Die Routen von Wanderland Schweiz (www.wanderland.ch) verlaufen zu 100 % auf dem bestehenden markierten Wanderwegnetz. Sie werden mit Routenfeldern, die auf eigene dafür bestimmten Wegweiser geklebt werden.



Die **nationalen Routen** haben eine einstellige Nummer.



Die **regionalen Routen** haben eine zweistellige Nummer.




Die **lokalen Routen** haben eine dreistellige Nummer.

MONTAGEREGELN

→ Handbuch «Signalisation Wanderwege», S. 37 / 45

1. Wegweiser: Einspitz 30 x 10 cm; Zweispitz 35 x 10 cm

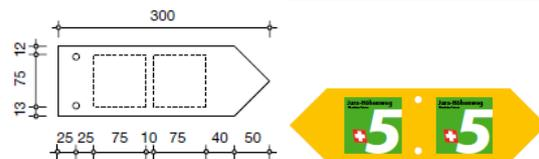

2. Die Wegweiser mit Routenfeldern werden ausschliesslich an **Wegweiserstandorten mit Zielangaben** montiert, nicht an Standorten mit Richtungszeigern.



3. Wegweiser mit Routenfeldern werden in der Regel unterhalb des untersten Wegweisers montiert, sodass keine unnötigen «Zahnlücken» entstehen.


An Standorten, wo die Wegweiser beidseitig bedruckt sind, müssen auch die Routenfelder auf der Vorder- und der Rückseite geklebt werden.



4. Abfolge am Rohr: Der Wegweiser mit der tiefsten Nummer wird zuoberst montiert, darunter die Wegweiser mit höheren Nummern bzw. mit den Routenfeldern für lokale Routen. **Ausnahme**, wenn Routenfelder bereits vorhanden sind.



5. Auf Bergwanderwegen werden Wegweiser mit weiss-rot-weisser Spitze verwendet.

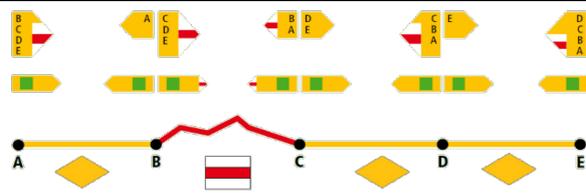

VIA JACOBI (NATIONALE ROUTE NUMMER 4)

Für die Signalisierung der Via Jacobi werden drei verschiedene Routenfelder benötigt. Das übergeordnete Routenziel ist die Stadt Santiago de Compostela in Spanien.



Mit blauem Rahmen, Muschelsymbol zeigt **nach rechts**: Routenverlauf zeigt in Richtung Santiago



Mit blauem Rahmen, Muschelsymbol zeigt **nach links**: Routenverlauf zeigt in Richtung Santiago



Ohne blauen Rahmen: Routenverlauf zeigt in Gegenrichtung



DAS MUSCHELSYMBOL ZEIGT IMMER ZUR WEGWEISERSPITZE: JE NACHDEM, OB DER WEGWEISER LINKS ODER RECHTS DES WEGES STEHT, MUSS DAS ROUTENFELD MIT RECHTS- ODER LINKSGERICHTETEM MUSCHELSYMBOL VERWENDET WERDEN.

AUFKLEBEN DER ROUTENFELDER

Auf zweispitzigen Wegweisern werden zwei identische Routenfelder (eines pro Richtung) aufgeklebt:



Anleitung

1. Wegweiser reinigen; die Oberfläche muss fettfrei sein
2. Klebeband von 12 mm Breite am oberen Rand des Wegweisers aufkleben; mit Bleistift eine Markierung anbringen im Abstand von 25 mm ab der Mitte der Bohrung
3. Abdeckpapier des Routenfeldes am oberen Rand sorgfältig lösen
4. Oberen Rand des Routenfeldes an Klebeband und der Markierung ausrichten
5. Abdeckpapier langsam wegziehen und das Routenfeld mit einem Lappen gut anreiben. Ein allfälliges zweites Routenfeld wird im Abstand vom 1 cm zum ersten Routenfeld aufgeklebt.

